

Modèle 8111FP

Douche ANTIGEL murale



Caractéristiques techniques :

Modèle conçu pour être fixé en extérieur, sur la paroi d'un bâtiment hors gel.

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.


Vanne type "maintien à l'ouverture" située à l'intérieur du bâtiment et actionnée par palette à main à l'extérieur.

Tuyauterie en acier galvanisé

Alimentation : Ø 1" (26x34)

Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés

Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

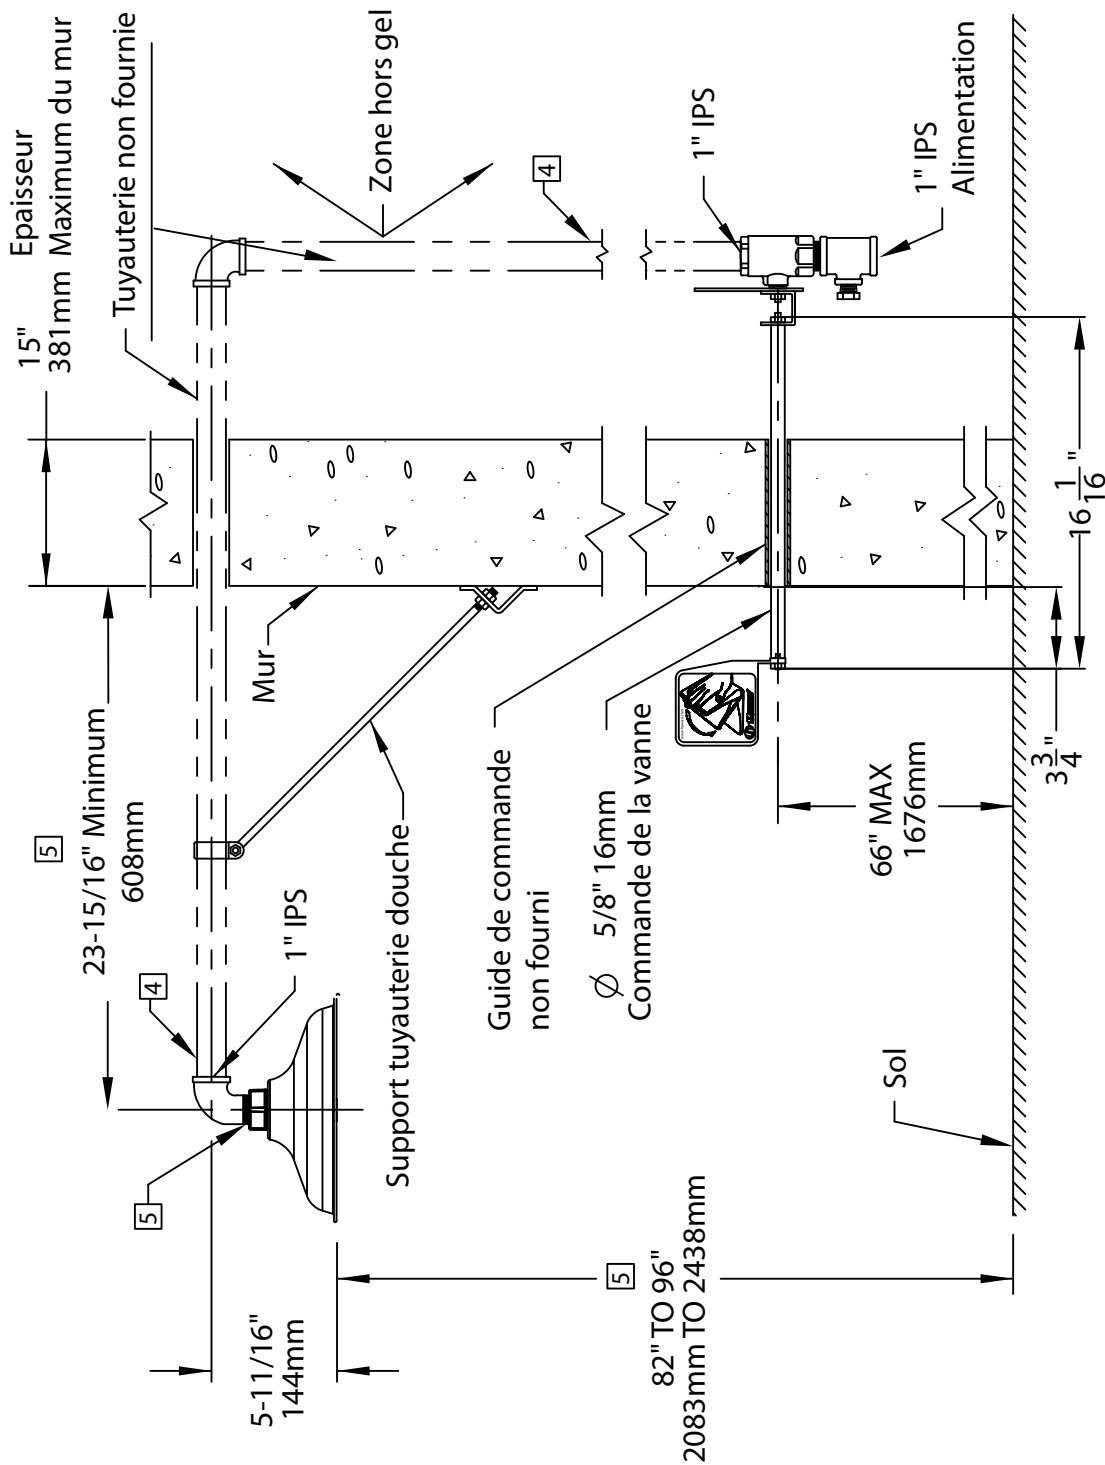

Retrouvez les produits Haws et Comimex sur www.anox.fr

Matériel fabriqué sous ISO 9001 et répondant aux normes:

- NF EN 15154 - 1 et 2
- ANSI-Z358-1.2004
- OSHA
- UL
- DIN 12999
- UNI-9608-4.1990
- ISO 3864

Ces dimensions peuvent varier de +/- 1/2" (12,7mm)

Approuvé	DATE
Design	Jun 2010
COMIMEX	Format
	A4

Intitulé

Douche ANTIGEL murale

Référence

8111FP Axion

