

COMIMEX-EU-SP-6700.4

PLAQUE DE MONTAGE ENCASTRÉE POUR FONTAINES DOUBLES « HI-LO »

IN-WALL MOUNTING PLATE FOR "HI-LO" DUAL DRINKING FOUNTAINS

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES / FEATURES & BENEFITS

FIXATION

Plaque de montage encastrée en acier haute résistance de 3/16" (0,47 cm) d'épaisseur, pré-percée et taraudée, fournie avec des goujons filetés sur toute leur longueur et la quincaillerie de fixation.

MOUNTING

Heavy duty 3/16" (.47 cm) steel pre-drilled and threaded in-wall mounting plate along with all-thread studs and hardware.



OPTIONS

Support : Le modèle EU-SP-6800 est un support encastré avec pieds de fixation au sol pour équipements sanitaires. Il est constitué de pieds en acier soudés avec des platines de fixation au sol à 4 boulons et est fourni avec des boulons en U et la quincaillerie de fixation.

Support Frame : Model EU-SP-6800 In-wall floor mounted fixture support legs, welded steel 4-bolt floor flanges, and supplied with 'U' bolts and hardware.

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

Le modèle **COMIMEX-EU-SP-6700.4** « Hi-Lo » est une plaque de montage encastrée en acier de 3/16" d'épaisseur, pré-percée. Plus grande, plus épaisse et plus résistante que les autres plaques de montage du marché, elle est fournie avec les goujons filetés, les écrous et les rondelles de fixation. Elle est conçue pour être utilisée avec plusieurs modèles de fontaines doubles Haws.

Model **COMIMEX-EU-SP-6700.4** « Hi-Lo » in-wall 3/16" thick steel pre-drilled mounting plate is larger, thicker and stronger than any other plate in the industry, and shall include the all-thread studs, nuts, and washers. For use with many Haws dual bubbler fountains.

UTILISATIONS / APPLICATIONS

Haws fabrique des plaques et des cadres de montage destinés à faciliter l'installation des fontaines et à fournir un support solide pour les modèles conçus pour être fixés au mur. Les plaques et cadres de montage répondent uniquement aux exigences des fontaines spécifiquement indiquées comme compatibles et ne sont pas conçus pour être utilisés lors de l'installation de fontaines non spécifiées.



Haws produces mounting plates and frames to assist in the installation process as well as to provide solid bases for the wall mounted designed fountains. Mounting plates and frames meet the requirements solely for the specied applicable fountains and are not designed to be used in the installation of any unspecied fountain.

DIMENSION	MODEL
"X"	EU-1117/HO
LOWER SUPPLY	27" [686mm]
LOWER WASTE	29-1/2" [749mm]
UPPER SUPPLY	29-1/4" [743mm]
UPPER WASTE	35-1/2" [902mm]
	35-1/4" [895mm]

DIMENSION	MODEL
"X"	EU-1011/HO/HPS
LOWER SUPPLY	25-1/2" [648mm]
LOWER WASTE	28-3/4" [730mm]
UPPER SUPPLY	27-7/8" [708mm]
UPPER WASTE	33-3/4" [857mm]
	32-7/8" [835mm]

DIMENSION	MODEL
"X"	EU-1119/HO
LOWER SUPPLY	27-5/8" [702mm]
LOWER WASTE	29-5/8" [752mm]
UPPER SUPPLY	30-3/4" [781mm]
UPPER WASTE	35-3/8" [905mm]
	36-1/2" [927mm]

DIMENSION	MODEL
"X"	EU-1119FR
SUPPLY	27-5/8" [702mm]
WASTE	SEE FREEZE VALVE ROUGH-IN

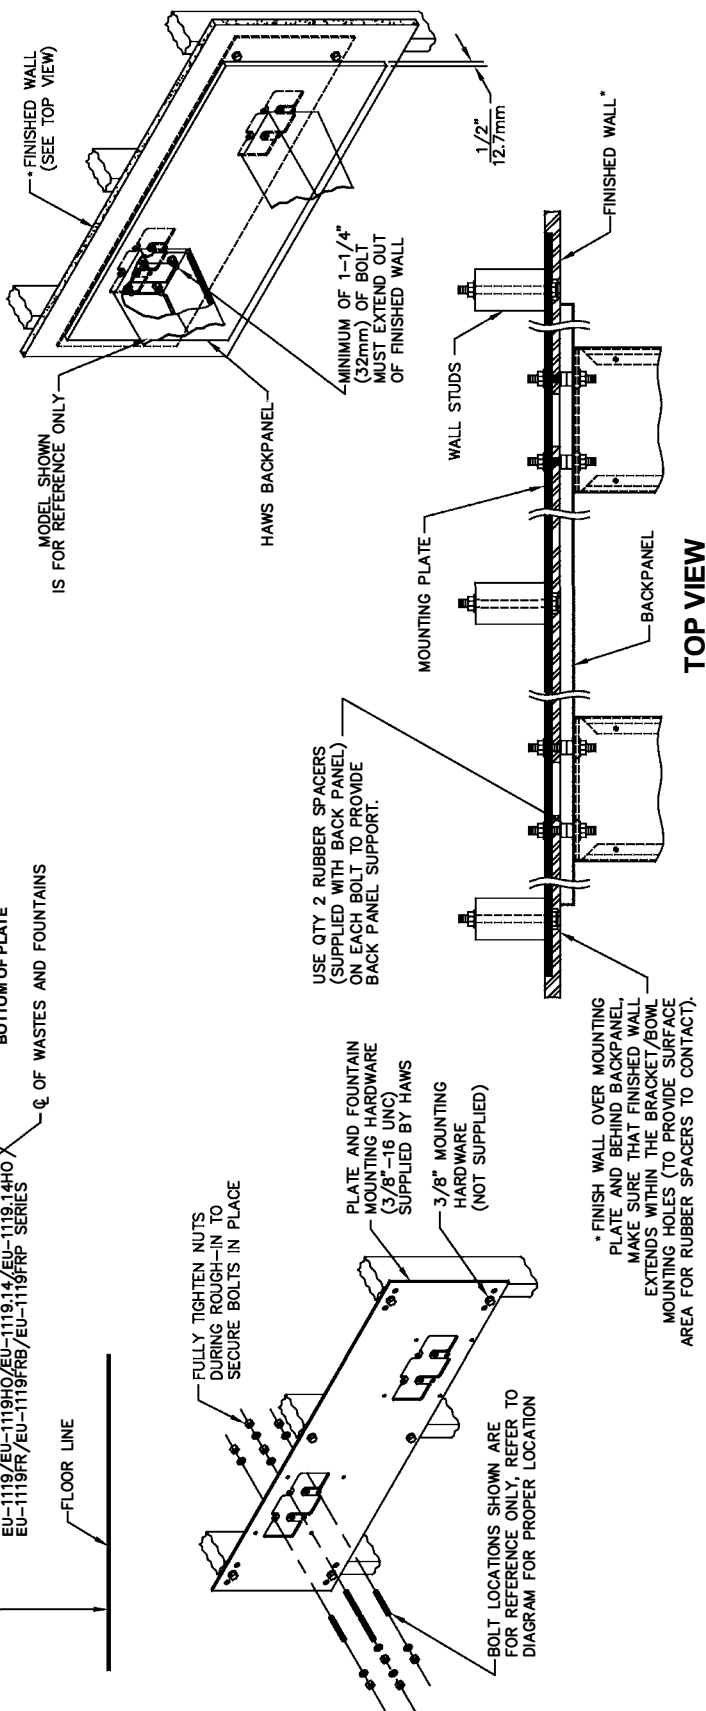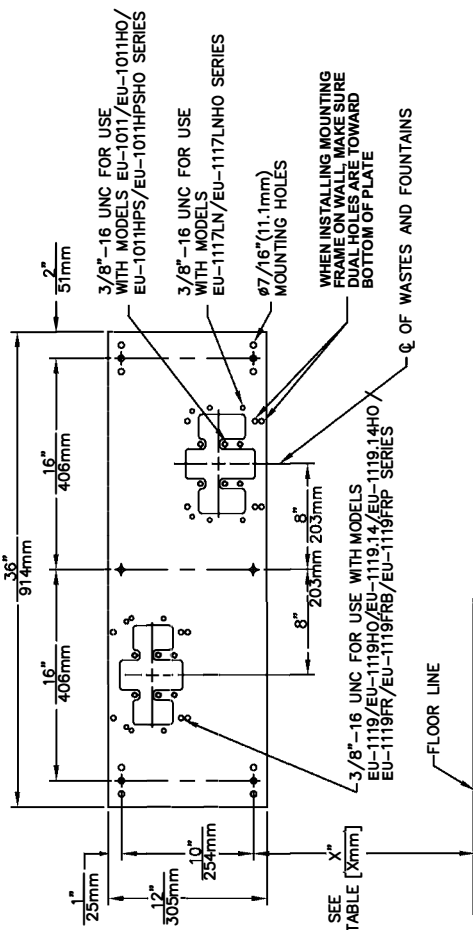

CAUTION

REGARDING CONCRETE/MASONRY WALL MOUNTING: DO NOT SECURE MOUNTING PLATE TO SAME SIDE OF WALL AS FOUNTAIN. AVOID COMPROMISING INTEGRITY OF WALL WHEN ANCHORING FOUNTAIN. IT IS RECOMMENDED THAT INSTALLER CALL TECHNICAL SUPPORT IF THERE ARE ANY QUESTIONS AS TO HOW TO OBTAIN A PROPER ANCHOR IN CONCRETE/MASONRY WALLS.