



Haws®

EU-8111FP-AXION

Douche antigel murale

COMIMEX




CARACTÉRISTIQUES

Modèle conçu pour être fixé en extérieur, sur la paroi d'un bâtiment hors gel.

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV
Ø 250 mm.

Vanne type "maintien à l'ouverture" située à l'intérieur du bâtiment et actionnée par palette à main à l'extérieur.

- Tuyauterie en acier galvanisé
- Alimentation : Ø 1 " (26x34)
- Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés
- Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

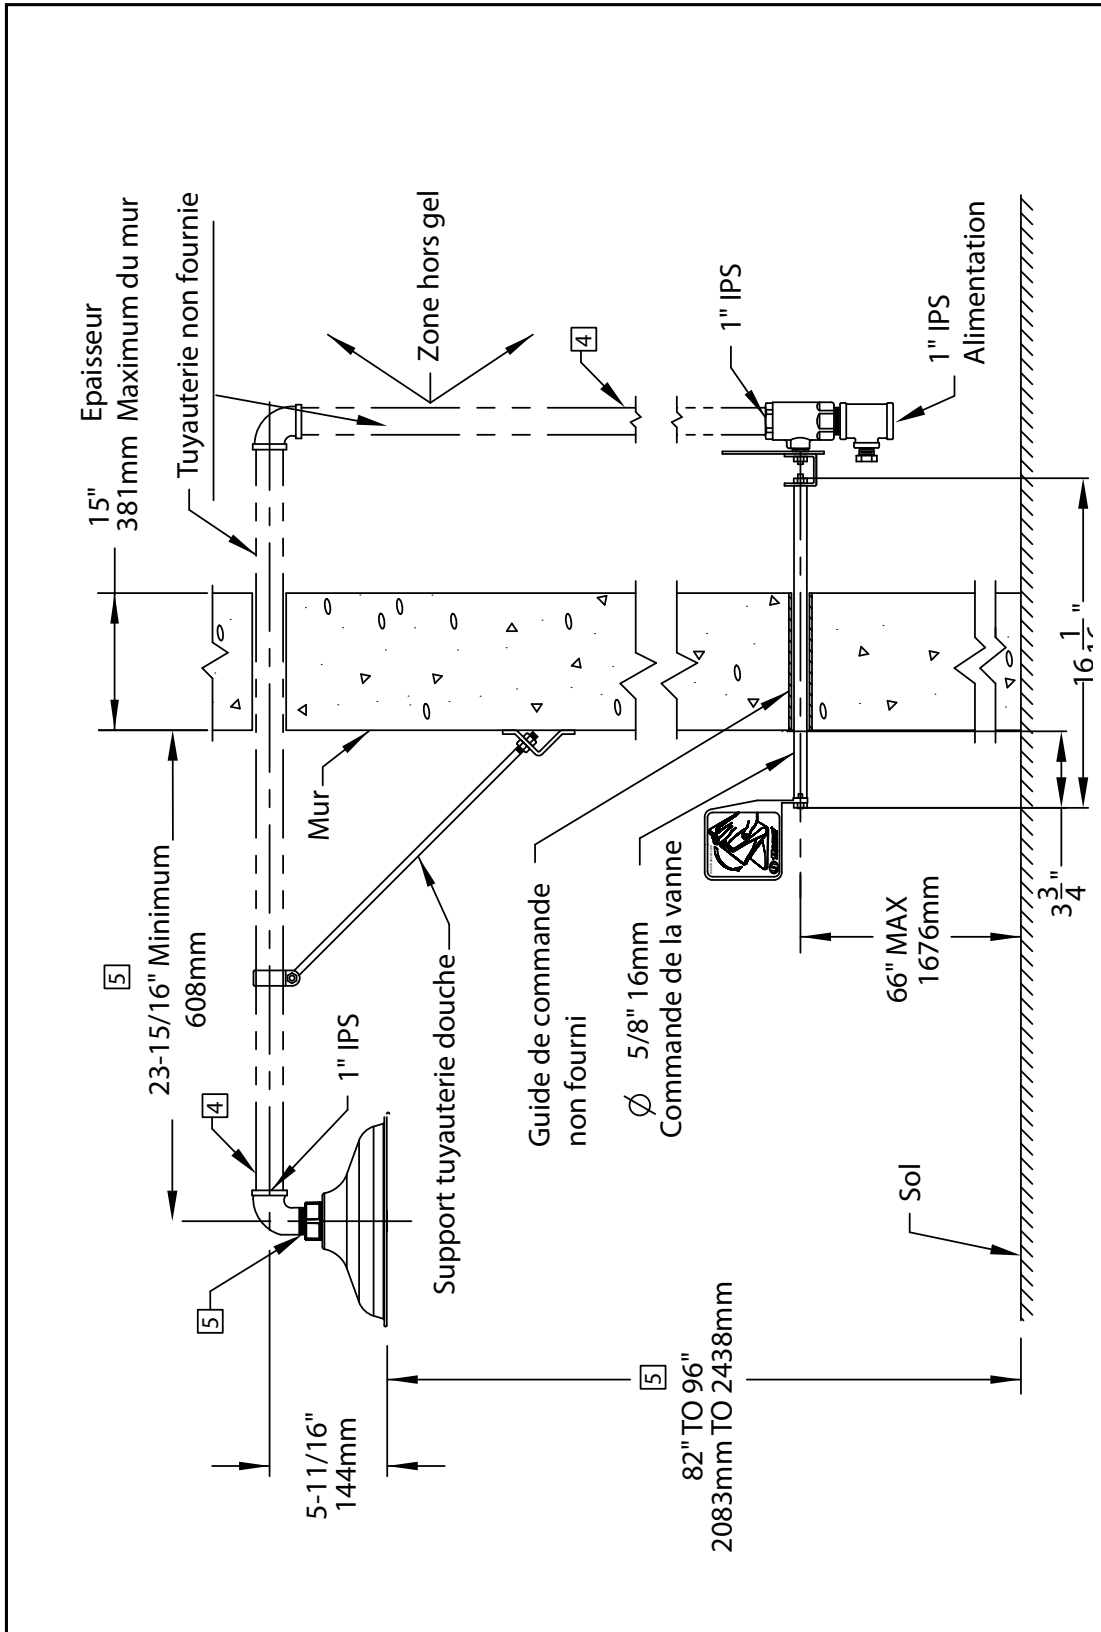

Les dimensions peuvent varier +/- 12,7 mm

Matériel fabriqué sous ISO 9001 et répondant aux normes :

- NF EN 15154 - 1 et 2
- ANSI-Z358-1.2004
- OSHA
- UL
- DIN 12999
- UNI-9608-4.1990
- ISO 3864