EU-8162H-AXION

Douche « dessus de porte » horizontale

CARACTÉRISTIQUES

- Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV. Diamètre de 250 mm.

- Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé, commandée par tringle Inox.

- Tuyauterie en acier galvanisé.

- Alimentation : Diamètre de 1” (26x34).

- Pression d’alimentation : Minimum 2 bars, 3 bars recommandés.

- Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003.

PRODUITS COMPATIBLES

EU-9001DPDT
EU-9010
EU-9201E
EU-AREA.1
EU-AREAEX.1
EU-SP-170
EU-SP-177
EU-SP-200
EU-SP-223
EU-SP-260
EU-SP-829
EU-SP-829SS
EU-TWBS-SH

Date de révision du document : 30 novembre 2022 - Avis de non-responsabilité : Les améliorations continues du produit font que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Document et photos non contractuelles.

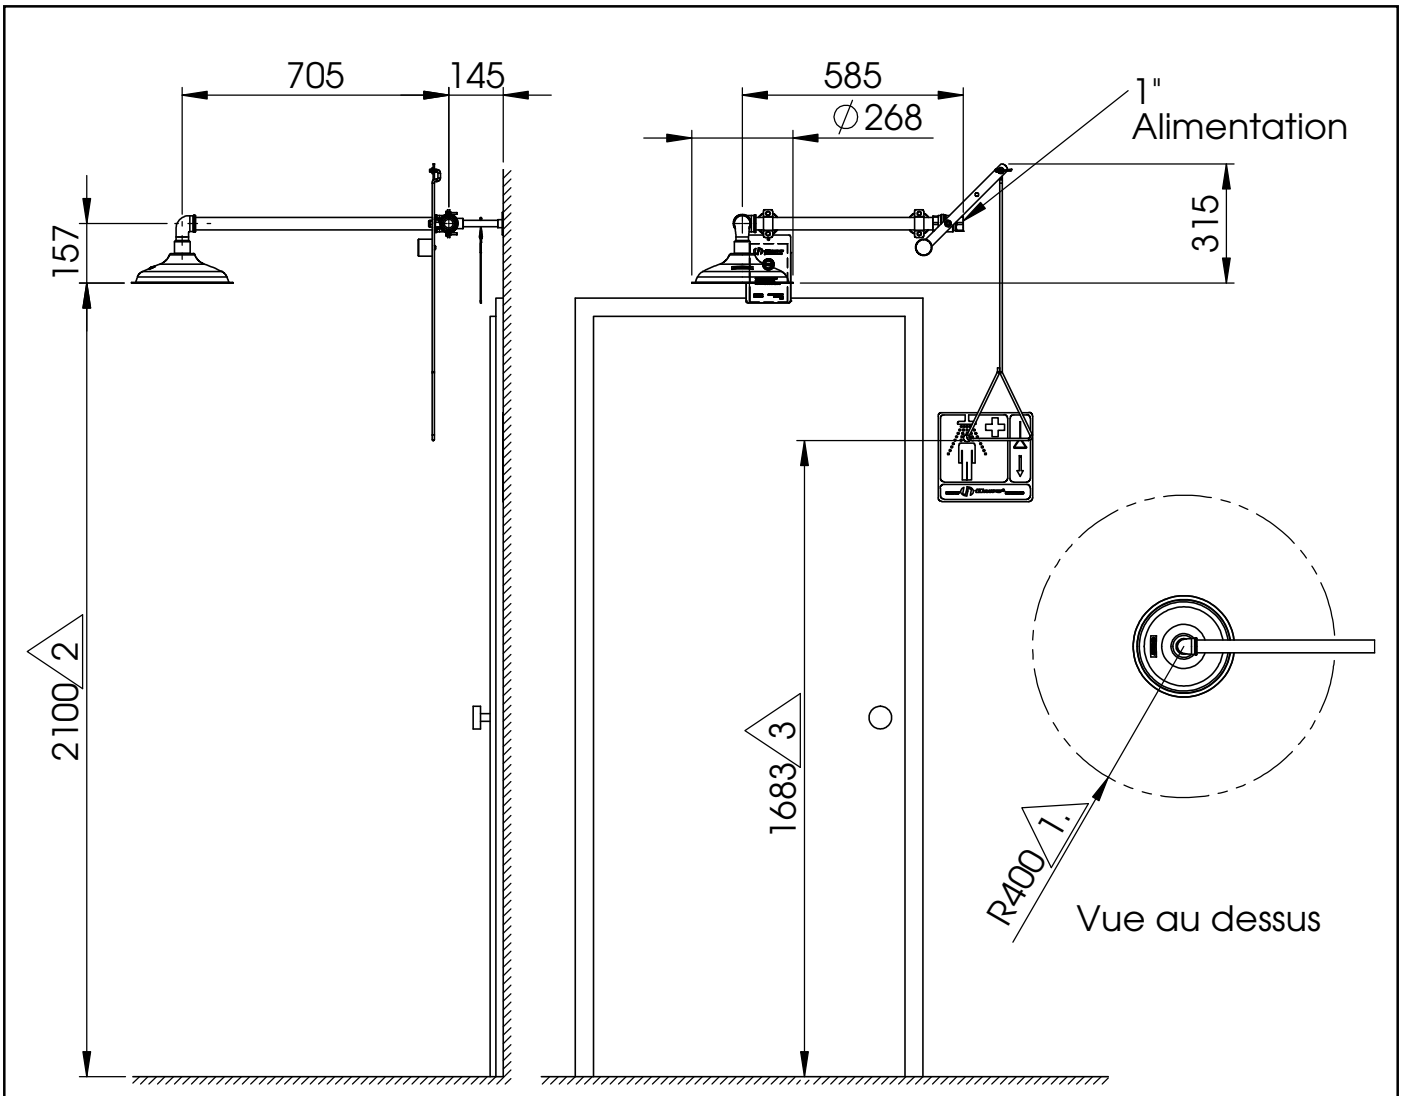

Les dimensions peuvent varier +/- 12,7 mm

<u>Dimensions contractuelles</u> :

1 Il convient de prévoir un espace libre (l'équivalent d'un cercle avec un rayon d'au moins 400mm) entre la ligne verticale sous la pomme de douche et l'obstacle le plus proche (mur, conduite verticale, etc.). Les elements de commande ne sont pas concernés.

2 Hauteur au-dessus de niveau 2100 - 2300mm.

3 L'élément de commande doit se situer à 1750 mm max. du niveau du sol (se conformer aux règlements nationaux en vigueur).

La douche corporelle EU-8162H-AXION doit être librement accessible.
L'opérateur est responsable du respect de cette consigne.

Date de révision du document : 30 novembre 2022 - Avis de non-responsabilité : Les améliorations continues du produit font que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Document et photos non contractuelles.

Emplacement de la douche : La douche corporelle 8162H Axion doit être installée à proximité de zones potentiellement dangereuses. Elle doit être bien visible et accessible sans entrave.

Tuyau de raccordement : Avec une pression de 2 à 6 bars, la dimension recommandée du filetage est de 1” G. Le montage d’un filtre à l’entrée est recommandé pour éviter les salissures ou les dépôts.

Qualité de l’eau : Les douches corporelles nécessitent de l’eau potable ou d’une qualité comparable, conformément aux normes européennes ou nationales en vigueur.

Température de l’eau : Il appartient à l’opérateur de déterminer la température de l’eau requise. Les température entre 15 à 35°C se sont avérées idéales (il convient de respecter les règlements nationaux).

Débit voluminique : Le fluotournage doit être d’au moins 60 l/min. La douche corporelle doit fournir cette quantité d’eau pendant au moins 15 minutes.

Raccordements sanitares : La conduite d’entrées se compose d’un filetage interieur 1” G.

Contrôle régulier : La douche corporelle 8162H Axion doit faire l’objet d’un contrôle hebdomadaire. Pour assurer la fréquence de contrôle, la date et le paraphe sont notés sur l’étiquette de contrôle.

DÉPANNAGES	
Problèmes	Check-list des réparations
1. Absence de débit	Vérifier le robinet d’arrêt principal
2. Débit insuffisant	Contrôler la pression dans la conduite. Elle devait être de 2 bars minimum (dynamique)

Date de révision du document : 30 novembre 2022 - Avis de non-responsabilité : Les améliorations continues du produit font que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Document et photos non contractuelles.

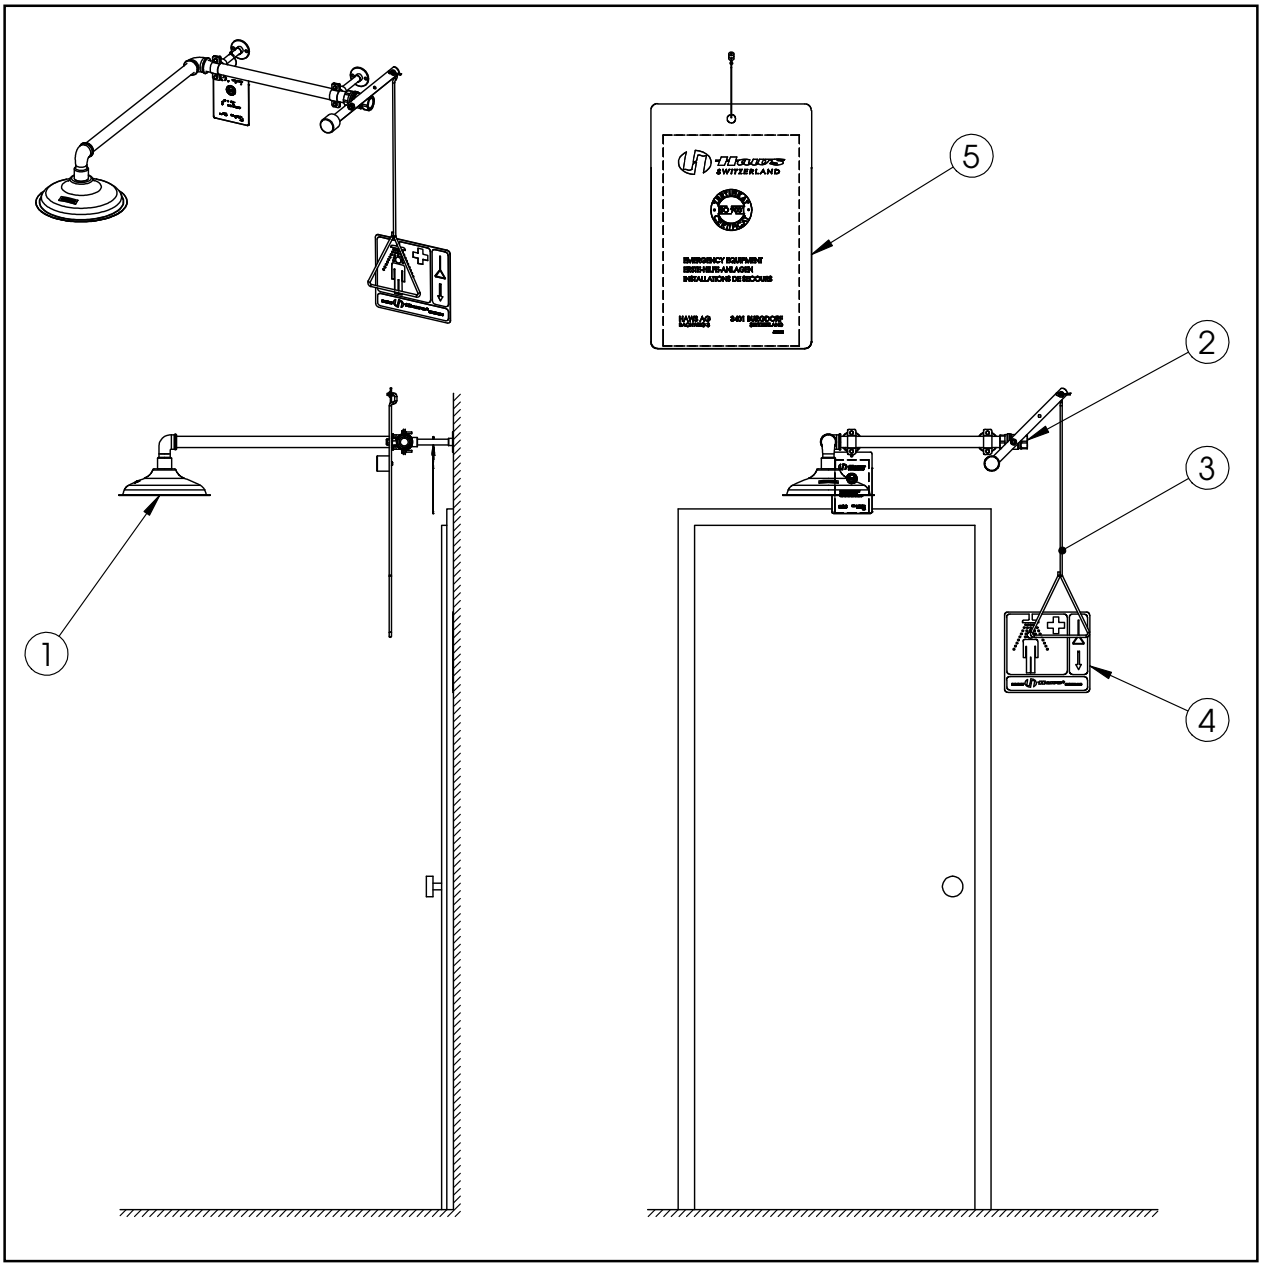

N°	Références*	Descriptions
1	EU-SP-829-AXION	Pomme de douche avec régulateur de débit
2	EU-SP-260	Vanne de douche
3	EU-SP-200	Poignée de commande pour douche d'urgence (71,1 cm)
4	EU-SP-177	Panneau signalétique vertical pour douche d'urgence
5	EU-SP-170	Étiquette de test étanche

*Merci de nous indiquer (avant ou au moment de la commande) la référence exacte de la douche installée pour vérifier sa compatibilité avec les pièces détachées choisies.

Date de révision du document : 30 novembre 2022 - Avis de non-responsabilité : Les améliorations continues du produit font que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Document et photos non contractuelles.